

● マスキングシールの貼付け方

SÉCURITÉ CIVILE


付属のマスキングシールFを使います。
図を参考に各番号のシールを貼付けます。

ポイント

フロントボディ、リヤボディ、フロントトップカバーを仮組みし、マスキングシールを貼付けます。塗装はフロントボディ、リヤボディ、フロントトップカバーそれぞれ別々に行ってください。仮組みのまま行くと組み合わせ部分がうまく塗装できません。

ポイント



- TS-47 クロームイエローの塗装後3～6時間乾燥させてから貼付けてください。
- 塗分けのラインがきれいに仕上がるように、マスキングシールの外周に空気が入らないよう、しっかりと貼付けてください。

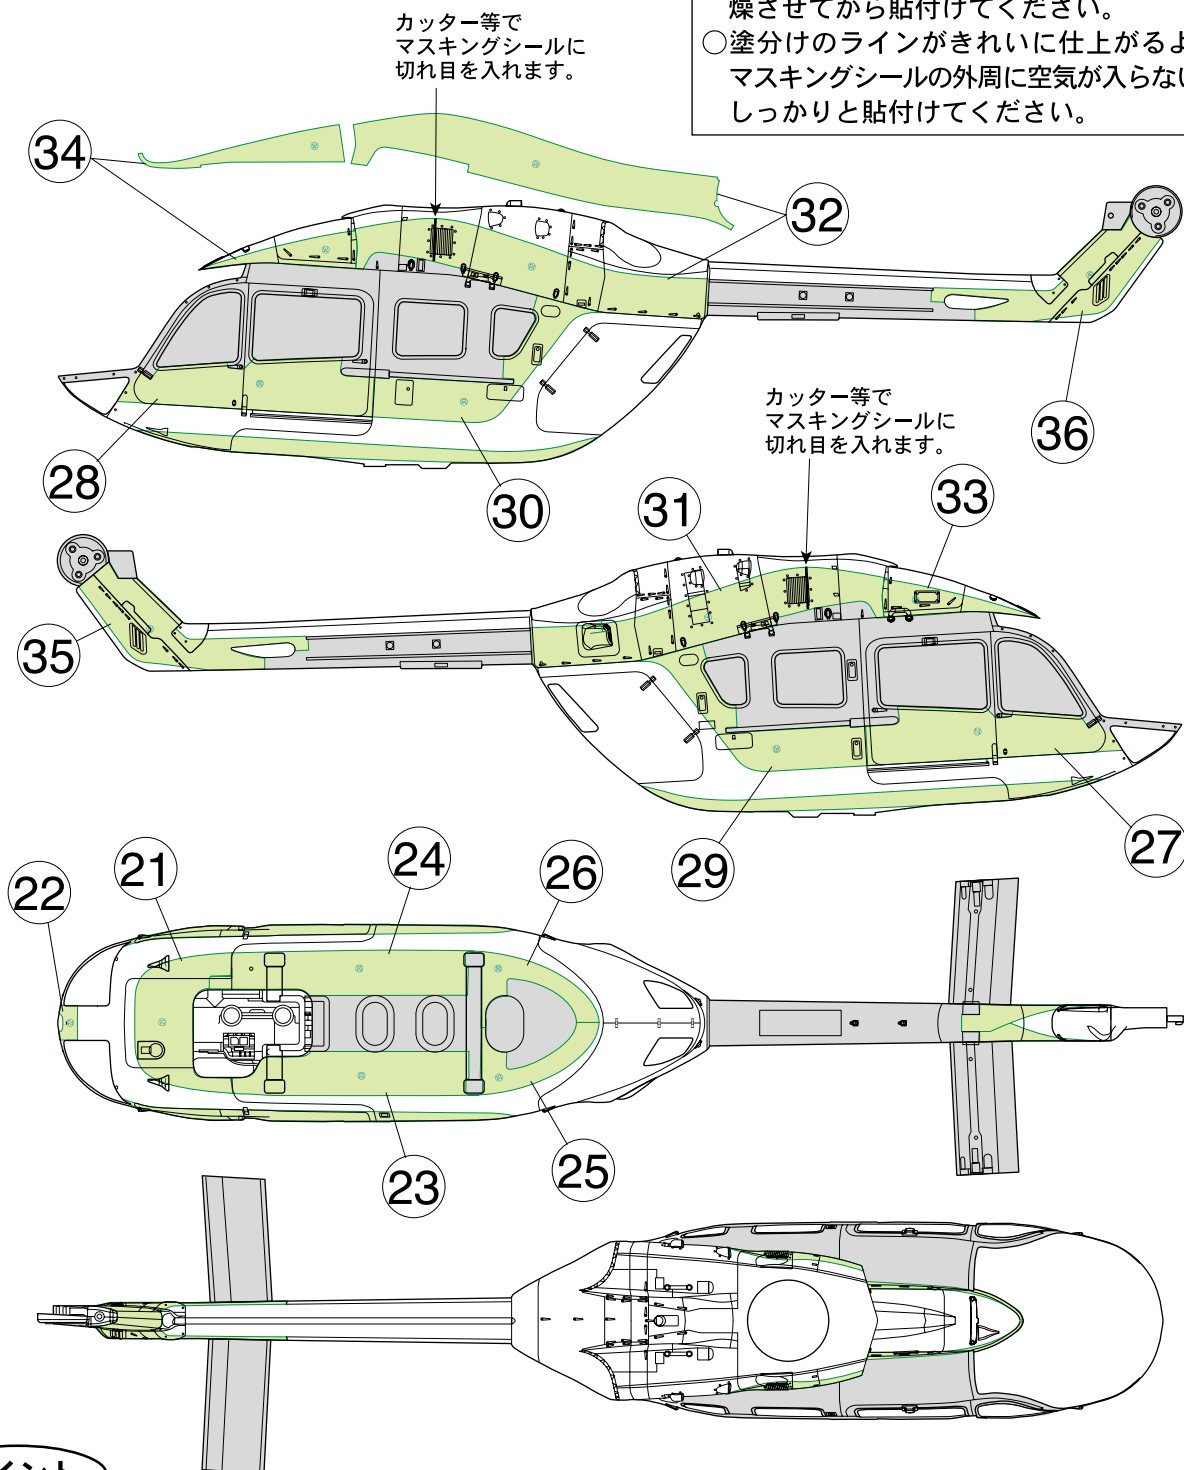


ポイント

塗装時にボディ内部に塗料が入らないように内側から窓を覆ってください。
■の部分には、マスキングテープで覆ってください。


垂直尾翼

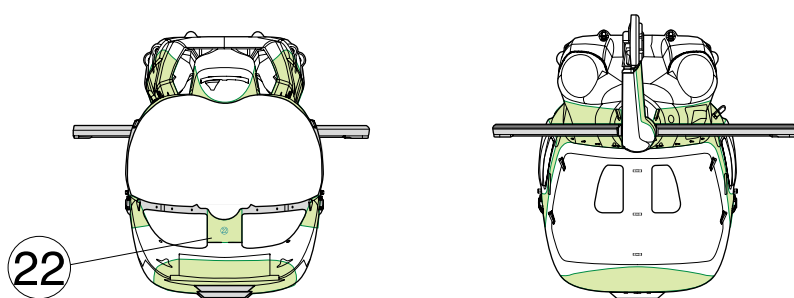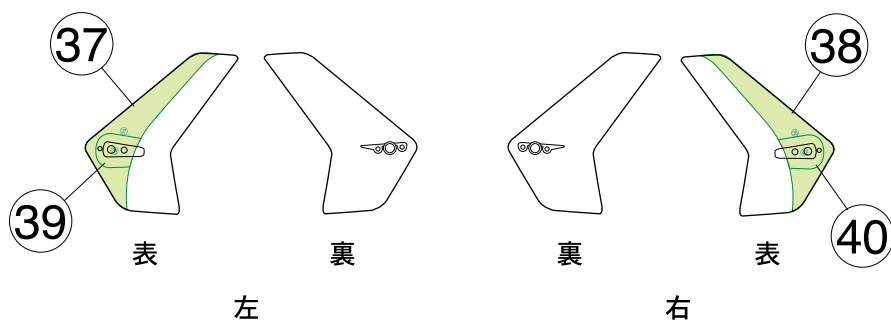



フロントウィンドウ


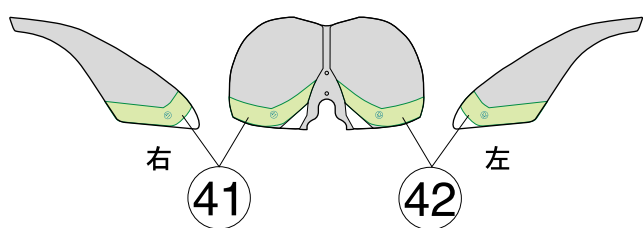


マスキングシールF

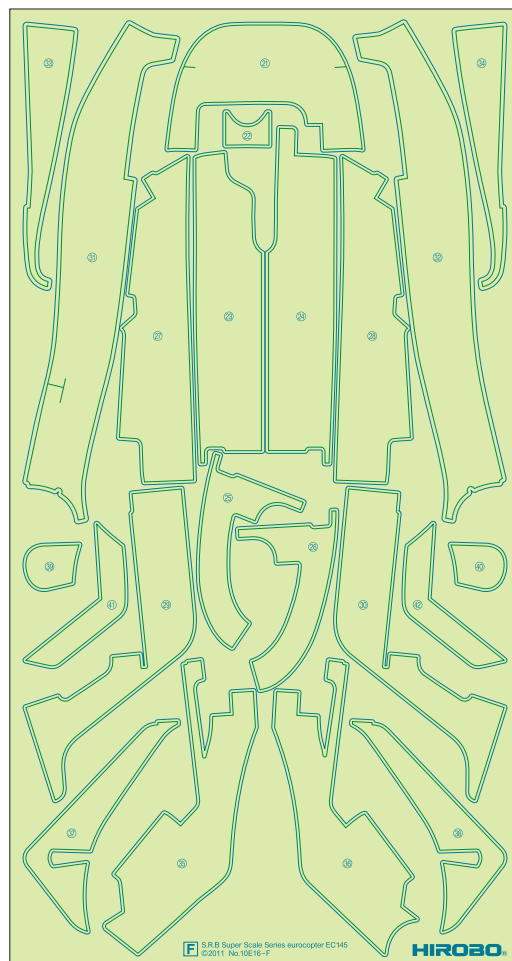

SÉCURITÉ CIVILE

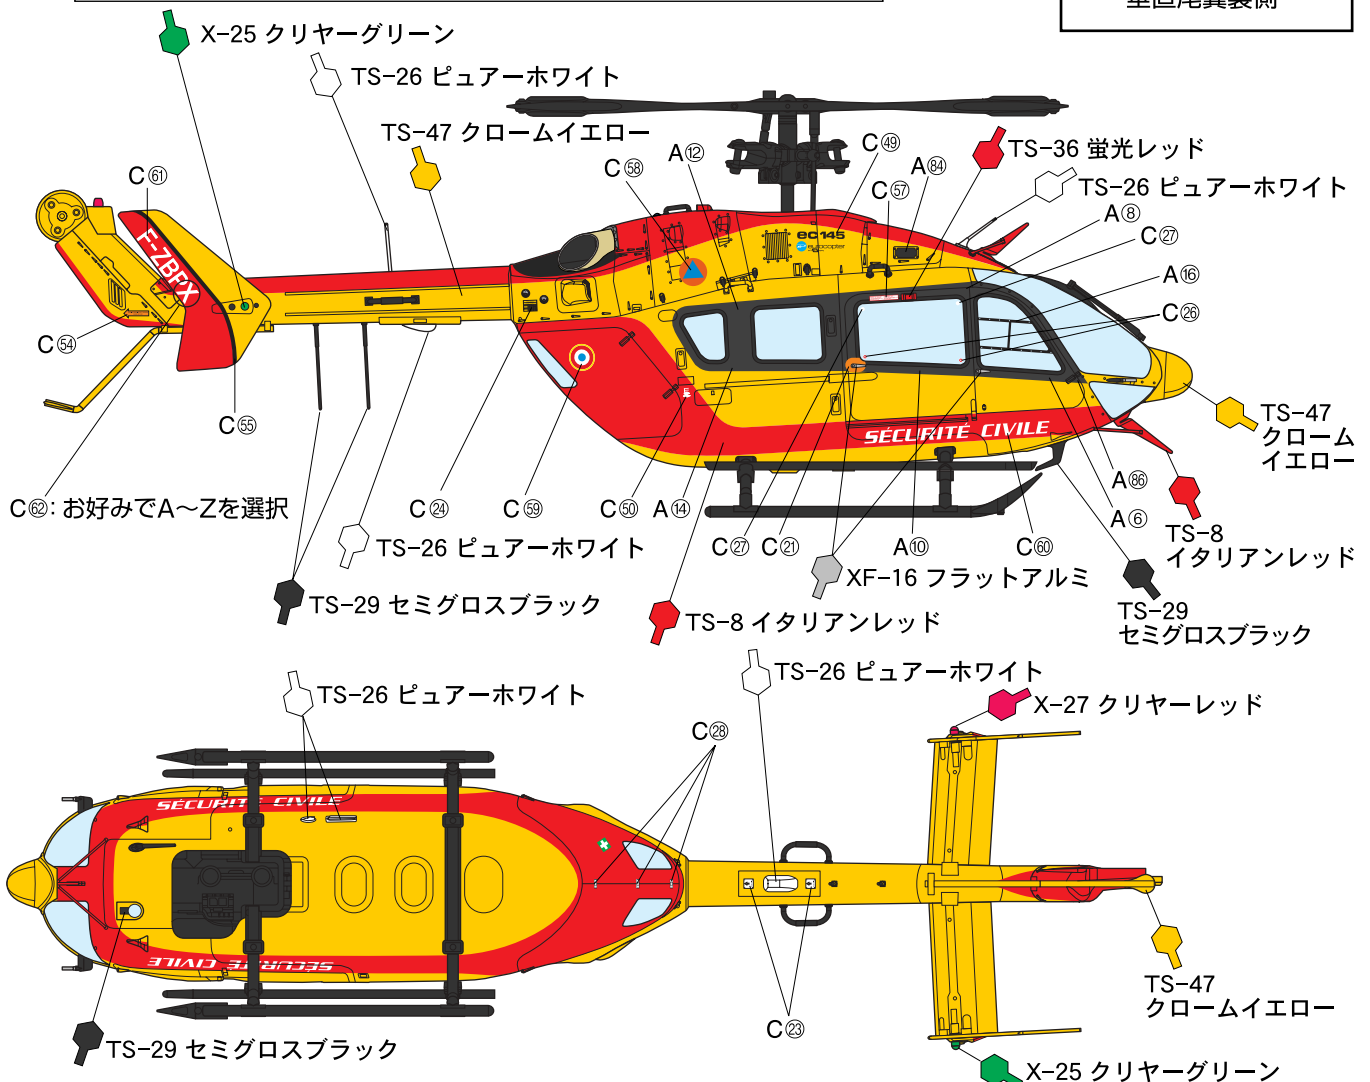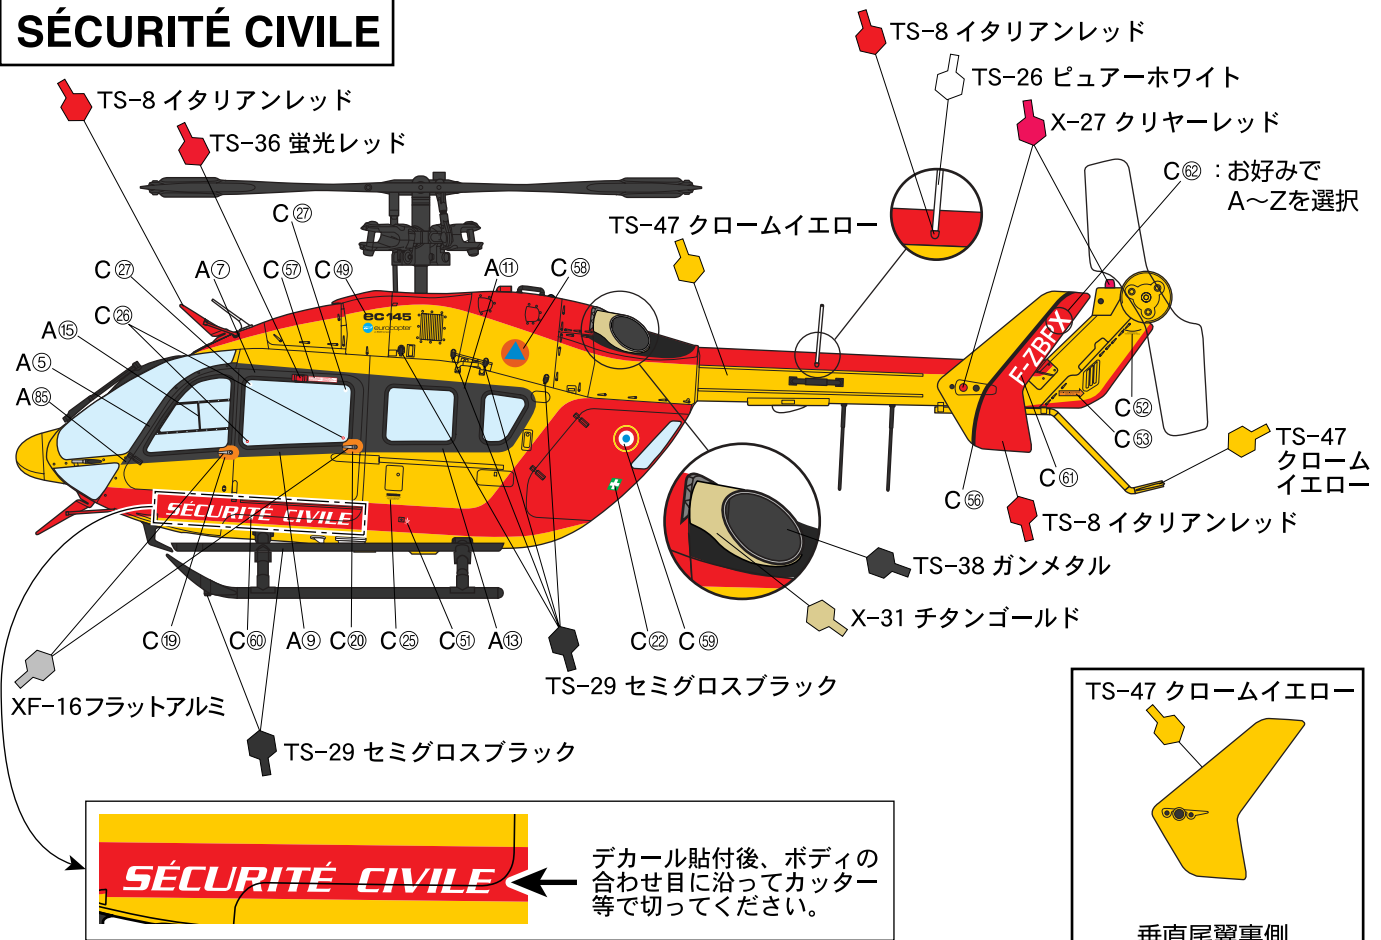

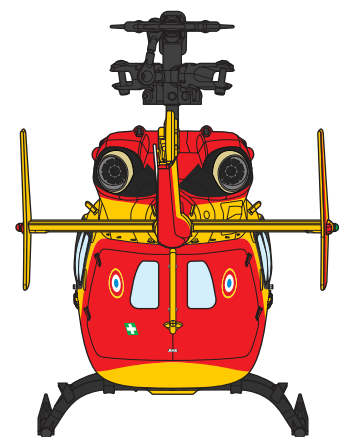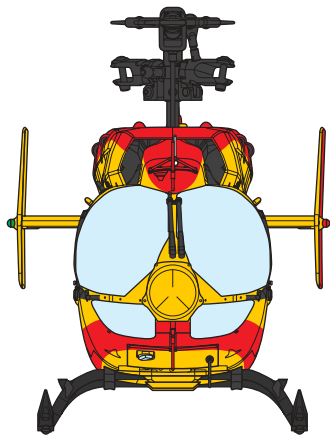


-  TS-8 ●イタリアンレッド
-  TS-47 ●クロームイエロー
-  TS-29 ●セミグロスブラック
-  TS-38 ●ガンメタル
-  TS-26 ●ピュアーホワイト
-  TS-36 ●蛍光レッド
-  TS-13 ●クリアー ※仕上げ塗装に使用します。(P.13参照)
-  X-31 ●チタンゴールド
-  X-25 ●クリアーグリーン
-  X-27 ●クリアーレッド
-  XF-16 ●フラットアルミ

 塗装表示のマークです。タミヤカラーのカラーナンバーで指示しました。

ポイント

指定のタミヤカラーのTS表記のカラーは、タミヤカラースプレーです。XまたはXF表記のものはタミヤアクリル・タミヤエナメル塗料となります。

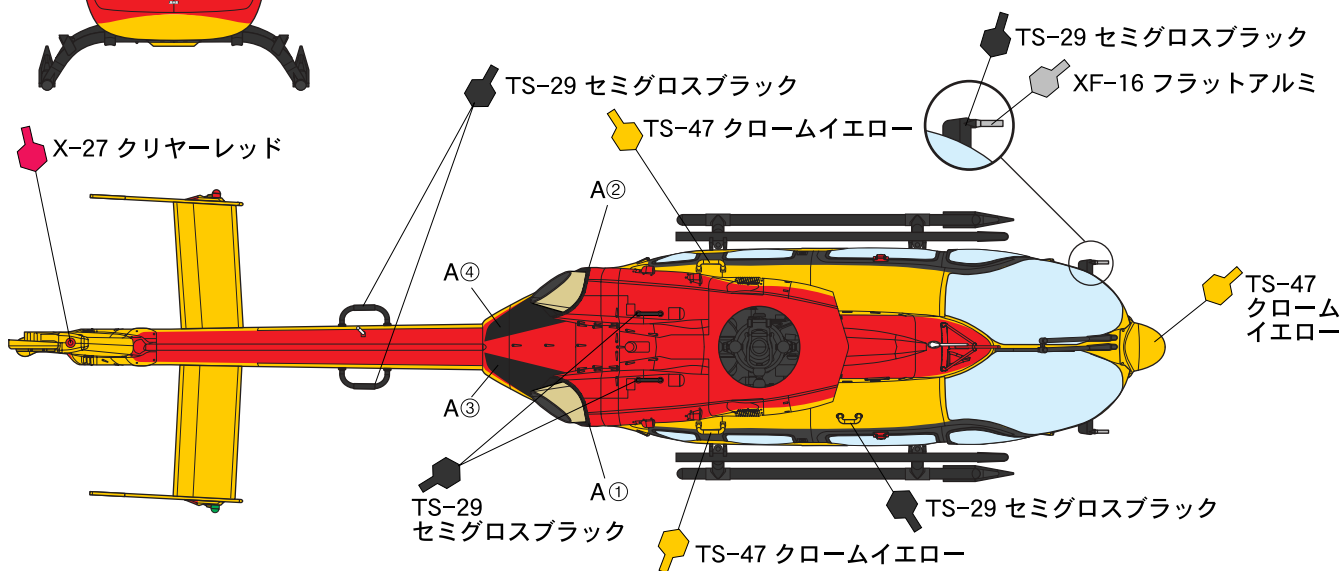

デカールC



デカールA(Aデカール(窓枠)は3機種共通)

